Filtro cazapiedras en Y

Filtro cazapiedras en Y
DN 50-600 DIN 3202 F1, EN 1092-2 PN16, ANSI Clase 150
Conexión Bridada

Especificaciones

Cuerpo y tapa: Fundición A126 (GG25), Malla: Acero inoxidable AISI-304, Tornillería: Acero zincado, Junta: NBR, Tapón: Fundición A126 (GG25)

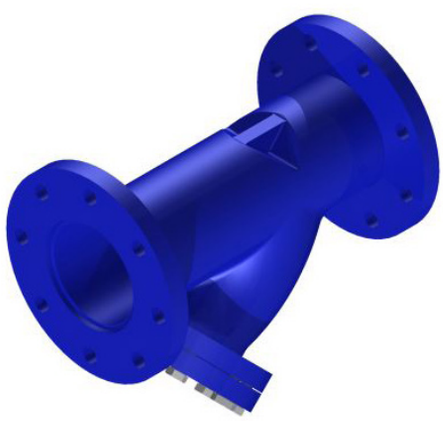

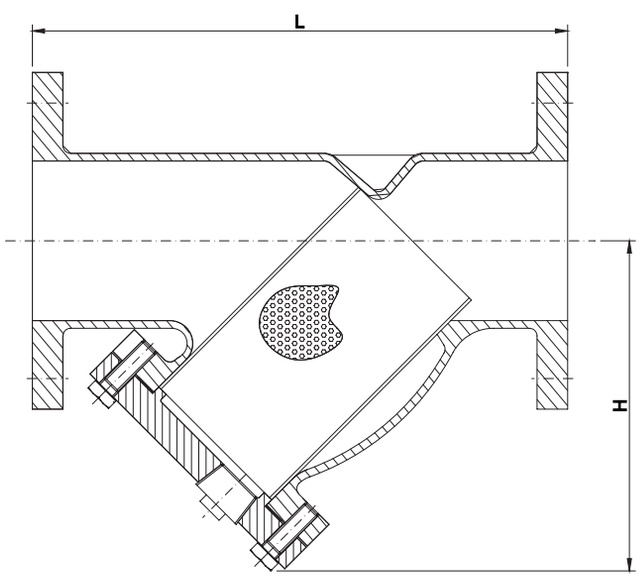

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L (mm)	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1.100	1.200	1.250	1.450
H (mm)	135	165	186	226	267	305	358	495	530	740	840	910	968	1.160
Rosca	1/2″	1″	1″	1″	1-1/4″	1-1/2″	1-1/2″	2″	2″	2″	2″	2″	2″	2″
Diámetro orificio (mm)	1,5	1,5	1,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
% área de flujo libre	33%	33%	33%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%