Rapid SL para WC

MODEL # 38528001

Pure Freude an Wasser

GROHE

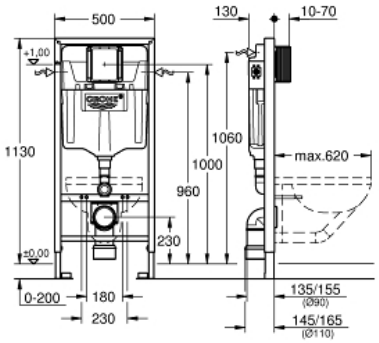

Product Description:

Rapid SL para WC

Standard Specification:
Cisterna empotrada GD 2
Altura 1,13 m.
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado,
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe Ø 90 mm
Reductor Ø 90/110 mm
Cisterna empotrada **6 - 9l.**, Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
- sin anclajes de fijación a la pared -
para la instalación de pulsadores pequeños por favor pida el accesorio 40 911 000 (en venta por separado)
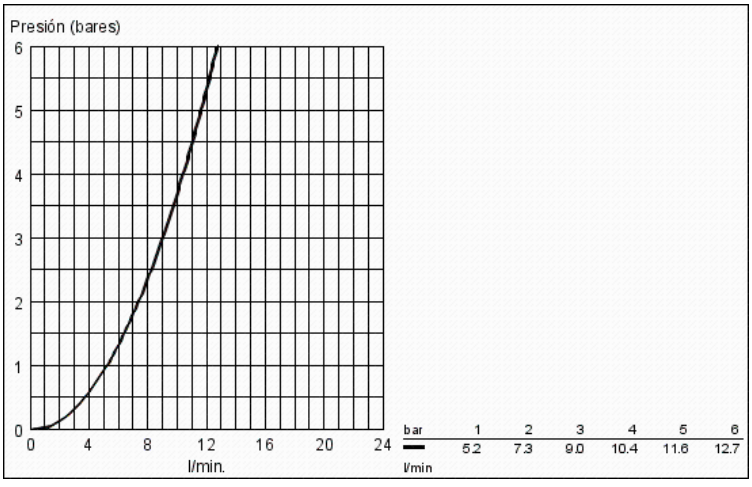
Color:
❑ 38528001