

IH UNI T

Interruptor Horario Analógico

Descripción


- Un módulo de anchura
- Conmutador manual: encendido permanente o automático
- Sin reserva de marcha
- Sencilla programación con caballetes imperdibles
- Fácil lectura de la programación realizada
- Sencilla instalación



Características Técnicas

Referencia	IH UNI T
Alimentación	0,4W
Esfera	Diario (24h)
Maniobra mínima	15 minutos
Exactitud de la marcha	$<\pm 1,5\text{seg/día}$ (a 20°C)
Reserva de marcha	No tiene
Incandescencia	2000W
Halogenas	900W
Fluorescentes	1000W
Carga Inductiva	2,5A $\cos\phi=0,6W$
Funcionamiento	Motor paso a paso, controlado por cuarzo
Contactos	AgCdO
Poder de Corte	$\geq 16A / 250V \sim \cos\phi=0,6$
Caja	Termoplástico extingüible
Dimensiones	45 x 17,5 x 58mm
Peso	125g
Tª ambiente	-5°C ~ +50°C
Tipo de protección	IP20 to DIN EN 60529

Dimensiones

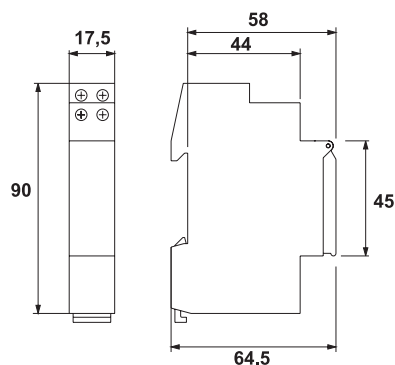

Esquemas de Conexión

