



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Lámpara lineal halógena de tensión de red con calidad y fiabilidad superior. Ofrece una vida útil muy prolongada y una luz halógena nítida. Solución ideal para luminarias decorativas y para proyectores de iluminación de seguridad o de tareas.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	R7S [R7s]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]
Vida útil nominal (nom.)	2000 h
Ciclo de conmutación	8000X

Datos técnicos de la luz	
Flujo lumínico (nom.)	2220 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2220 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	2900 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	18,5 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	100
Lmf al fin de vida útil nominal (mín.)	80 %

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	120.0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,52 A
Equivalente de potencia	150 W
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	instant full light
Factor de potencia (nom.)	1
Voltaje (nom.)	230 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Transparente (CL)


Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	D
Consumo energético kWh/1000 h	120 kWh

Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	900 °C
Temperatura de pinzamiento (máx.)	350 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	872790085216500
Nombre de producto del pedido	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Producto	8727900852165
Código de pedido	85216500
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	100
N.º de material (12NC)	924587444210
Peso neto (pieza)	9,000 g

Plusline ES Small

Plano de dimensiones

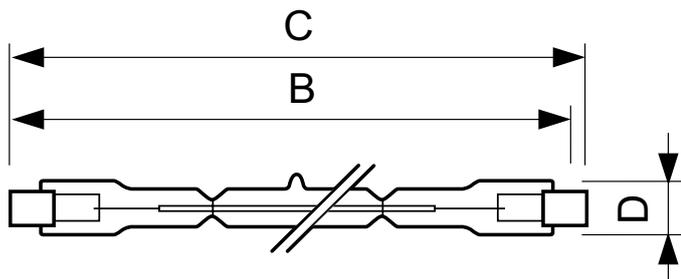

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 120W R7s	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
230V 1BB					

DESmall 118mm 2y 120W R7s 230V T11 CL

