



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB

Lámpara lineal halógena de tensión de red con calidad y fiabilidad superior. Ofrece una vida útil muy prolongada y una luz halógena nítida. Solución ideal para luminarias decorativas y para proyectores de iluminación de seguridad o de tareas.


Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	R7S [R7s]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]
Vida útil nominal (nom.)	2000 h
Ciclo de conmutación	8000X
Datos técnicos de la luz	
Flujo lumínico (nom.)	4900 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	4900 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	2900 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	20,4 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	100
Llmf al fin de vida útil nominal (mín.)	80 %
Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	240.0 W
Corriente de lámpara (nom.)	1,04 A
Equivalente de potencia	300 W
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	instant full light
Factor de potencia (nom.)	1
Voltaje (nom.)	230 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Transparente (CL)
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	D
Consumo energético kWh/1000 h	240 kWh
Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	900 °C
Temperatura de pinzamiento (máx.)	350 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	872790085380300
Nombre de producto del pedido	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Producto	8727900853803
Código de pedido	85380300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	100
N.º de material (12NC)	924572044210
Peso neto (pieza)	9,000 g
ILCOS Code	HDG//RS-240-230-R7s-114,2

Plusline ES Small

Plano de dimensiones

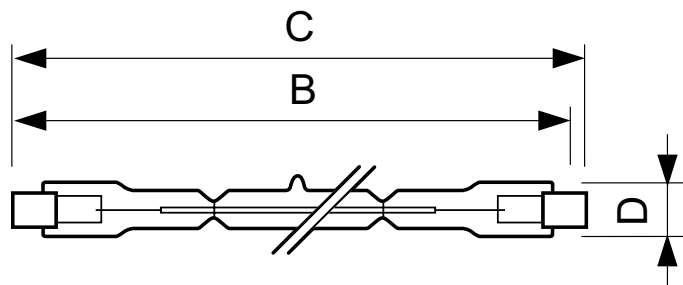

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
230V 1BB					

DESmall 118mm 2y 240W R7s 230V T11 CL

