



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 40W/840 1CT/12

Esta lámpara TL circular (diámetro de tubo de 29 mm) permite una distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para su uso en una amplia gama de luminarias para varias finalidades, incluyendo las decorativas, escuelas, oficinas, tiendas y hogares y para la iluminación de áreas residenciales.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G10Q [G10q]
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	13000 h
SSF 2.000 h nom, ciclo 3 h	98 %
LSF 4.000 h nom, ciclo 12 h	77 %
LSF 6.000 h nom, ciclo 12 h	60 %
SSF 8.000 h nom, ciclo 3 h	45 %
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flujo lumínico (nom.)	3200 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3200 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
LLMF 2000h nominal, horiz.	89 %
LLMF 4000h nominal, horiz.	84 %
LLMF 6000h nominal, horiz.	82 %

LLMF 8000h nominal, horiz.	80 %
Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0.420 A
Voltaje (nom.)	110 V
Temperatura	
Temperatura de diseño (nom.)	25 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8 mg
Consumo energético kWh/1000 h	44 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871150028474715

MASTER TL-E Circular Super 80


Nombre de producto del pedido	TL-E 40W/840 1CT/12
EAN/UPC - Producto	8711500284747
Código de pedido	28474715
Local Code	PHTLE4084
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12

N.º de material (12NC)	928027484070
Peso neto (pieza)	0,250 kg
ILCOS Code	FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Plano de dimensiones




TL-E 40W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Datos fotométricos

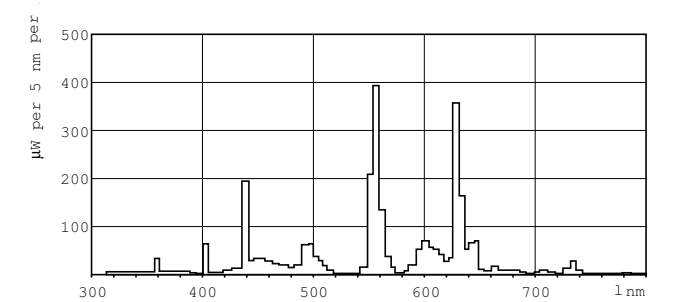

Designación de color /840

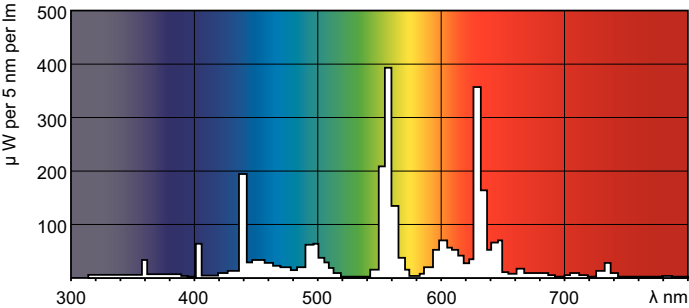

Designación de color /840

MASTER TL-E Circular Super 80

