



Anclaje químico poliéster sin estireno ResiFIX PYSF

Taco químico poliéster para ladrillo hueco homologado CE

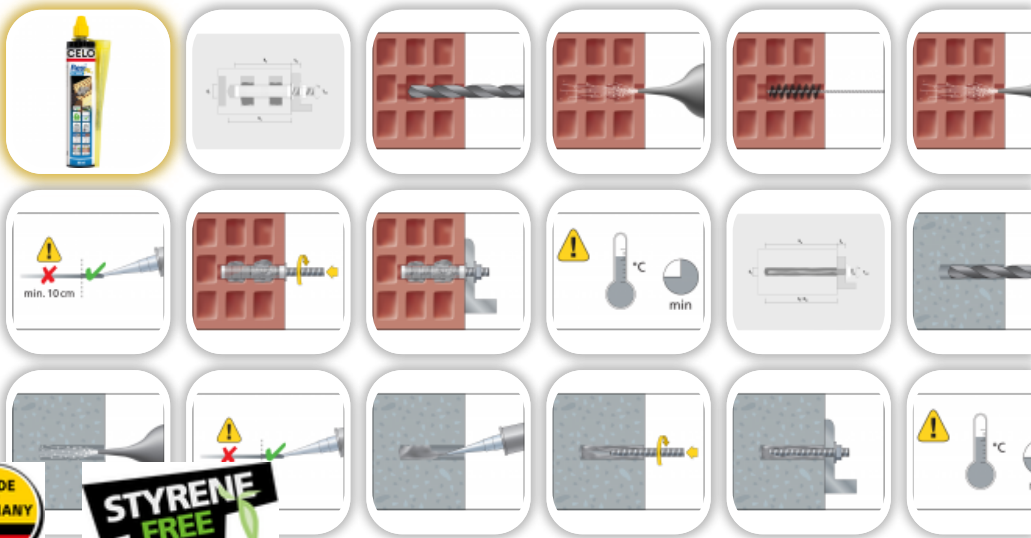

Datos de interés

- Homologación CE para hormigón no fisurado [Opción 7]
- Homologado en ladrillo hueco y mampostería
- Resistencia media a productos químicos
- Mínimo olor
- Emisiones clase A + en espacios cerrados
- Testado LEED
- Temperatura de curado de -40°C a +80°C

Aplicaciones

Área de aplicación:

- Construcciones metálicas
- Consolas
- Máquinas
- Guardarrail
- Marquesinas
- Montajes a distancia
- Puertas
- Construcciones de madera
- Subestructuras de fachadas



Adecuado para materiales base como:

- Hormigón
- Piedra natural
- Ladrillo macizo
- Ladrillo macizo silicocalcáreo
- Bloque de hormigón ligero macizo
- Ladrillo hueco
- Ladrillo hueco silicocalcáreo

- Bloque de hormigón ligero hueco
- Hormigón poroso