




- Armarios vacíos de Poliéster.
- Para utilización en redes eléctricas.
- Para montaje en superficie.
- Aislamiento: Clase II.
- Con cerradura.
- Precintables.
- Fijación exterior a la pared.
- Posibilidad de poner placa de montaje.
- Color: Gris RAL7035.

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE
- Norma aplicable EN 62208 y EN 60670-1

Dimensiones:

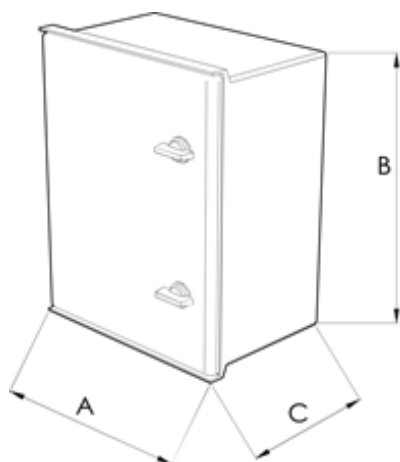

Referencias	Dimensiones (mm)		
	Ancho (A)	Alto (B)	Profundo (C)
PL253014	250	300	140
PL304020	300	400	200
PL404020	400	400	200
PL405020	400	500	200
PL406023	400	600	230
PL506023	500	600	230
PL608030	600	800	300

- Grado de Protección IP65
- Resistencia mecánica IK09
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 960°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 125°C)
- Estabilidad dimensional -25°C a +85°C
- Material libre de halógenos
- Resistencia a los rayos UV