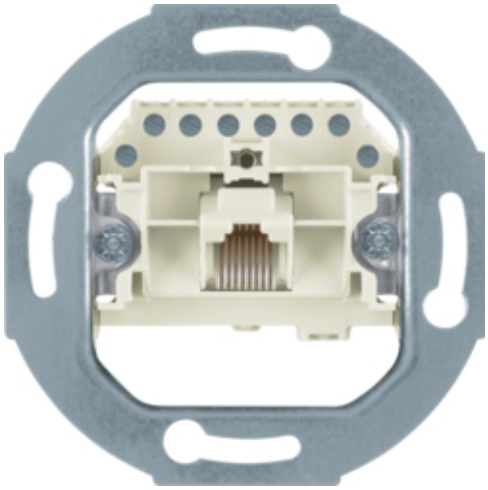

Toma telefónica UAE simple 8 cables

MECANISMO TOMA DATOS SIMPLE CATEGORIA 3 CON INCLINADA

4538

Arquitectura

Tipo de construcción	según EN 60603-7

Configuración

- Cat.3

Compatibilidad

Para conectores registrados	RJ 11/12/45

Conectividad

- Con salida oblicua de 45°
- Para conectores RJ11, RJ12 y RJ45

Principales características eléctricas

Corriente nominal	1 A
Tensión nominal	125 V DC

Frecuencia

Ancho de banda de transmisión	máx. 16 MHz

Resistencia

Resistencia de paso	< 20 m?

Materiales, acabados, colores

Color independiente de las series de diseño	blanco

Dimensiones

Profundidad de montaje	22 mm

Instalación, montaje

- Con garras de expansión

Conexión

Cat.3	según DIN EN 50173
cat.3	según TIA/IAE-568-B.2
- Con terminales roscados	

Cable

Ø conductor	máx. 1 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
- NO	

Identificación

Aplicaciones	Tecnología de comunicación
Serie principal de diseño	TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN