


1724 04 COLUMNA PRE-LAVADO MONOMANDO MURAL 15 CM 1716 04 SINGLE LEVER WALL 15 CM PRE-RINSE COLUMN

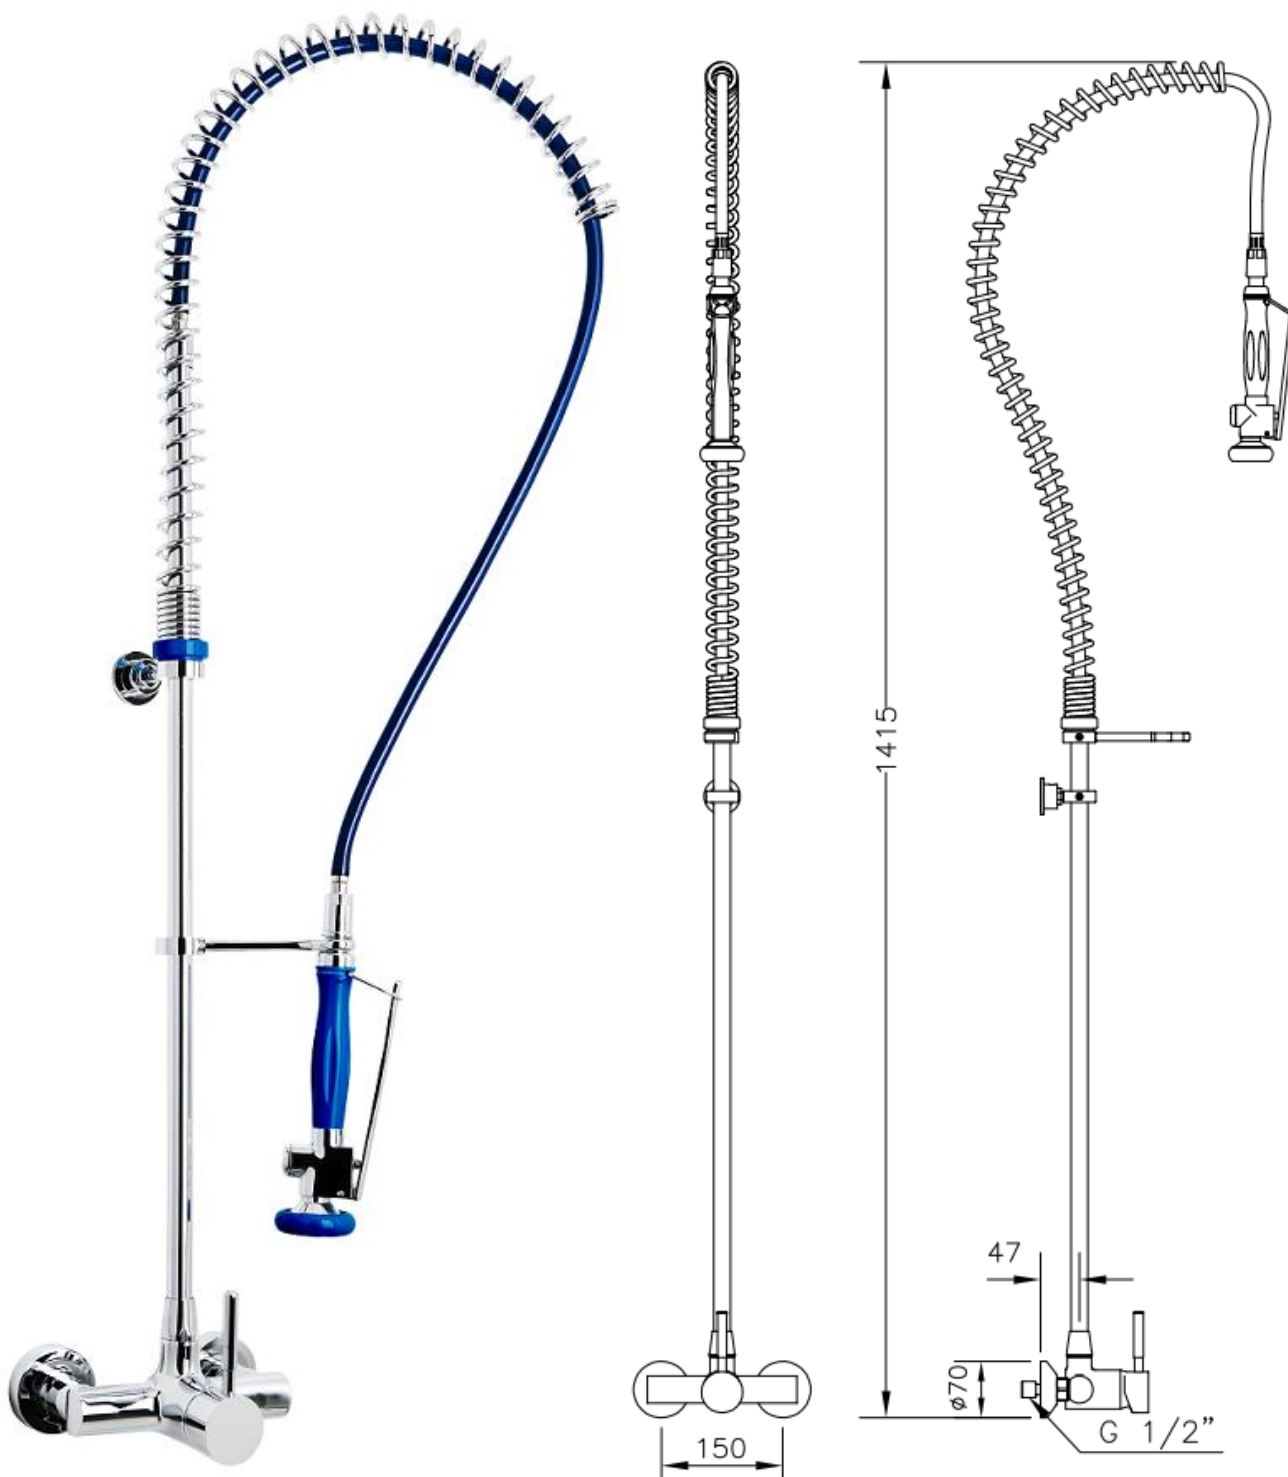

Características

- 1) Cuerpo, florones y barra realizados en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Muelle fabricado en acero cromado.
- 3) Volantes realizados en Zamak.
- 4) Cromado según EN 248
- 5) Cartucho cerámico silencioso Ø40 con salida libre.
- 6) Suministrado con tornillo de acero inoxidable y taco de Nylon para fijación, con excéntricas de latón para fijación y válvulas antirretorno.
- 7) Ducha con salida de 2 posiciones (ducha y pre-lavado) y mango de tecnopolímero antiescaldamiento.
- 8) Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar).
- 9) Temperatura máxima uso: 85 °C.
- 10) Temp. máxi. recomendada: 65 °C.
- 11) Presión máxima uso: 10 bar.
- 12) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 13) Presión recomendada: 1-5 bar.

Features

- 1) Body, cover and bar made in brass according to UNE-EN 1982
- 2) Spring made in chrome plated steel.
- 3) Handles made in Zamak.
- 4) Chrome plated according to EN 248.
- 5) Non-guided outlet noiseless Ø40 ceramic cartridge.
- 6) Fitted with stainless steel screw and Nylon plug for fixation, fixing brass made eccentrics nuts and check valves.
- 7) Shower with 2 positions outlet (pre-rinse and shower) and handle made in anti-scalding technopolymer.
- 8) Minimum flow rate: 12 l/min (3 bar).
- 9) Maximum use temperature: 85 °C.
- 10) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 11) Maximum use pressure: 10 bar.
- 12) Minimum use pressure: 0,5 bar.
- 13) Recommended pressure: 1-5 bar.