

## PRESTO XT - P PN

Grifo temporizado de un agua para instalación mural, apertura por pulsador.

### CARACTERÍSTICAS

#### Material

El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

#### Tratamiento exterior

Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

#### Temperatura admisible de agua

Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Pulsación normal: Sistema de apertura de pulsación normal.
- Distintivo de temperatura integrado en el cuerpo.
- Entrada macho 1/2".
- Caudal: 6 l/min independientemente de la presión.
- Cierre automático: 15 ± 5s.
- Filtro incorporado en la cabeza del grifo.
- Con rompeaguas.
- Peso bruto: 0,596 kg.


### MODELOS



**Ref. 26000**  
Agua fría.



**Ref. 26020**  
Agua caliente.

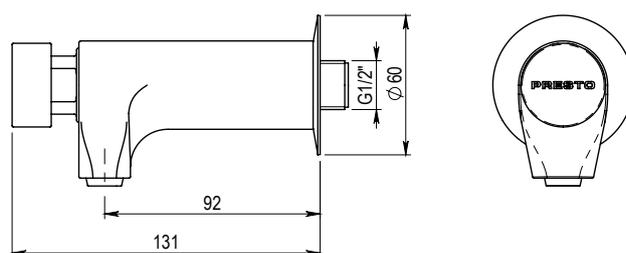

### ACCESORIOS



**Ref. 4028**  
Cabezal pulsación normal.

### NORMATIVA

- Certificado ISO 9001:2008.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816.