

FICHA TÉCNICA

PRESTO CAÑO LAVABO MURAL RECTO

Caño recto para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.

CARACTERÍSTICAS


- Con rompeaguas. Entrada macho 1/2.
- Caño en latón cromado.
- Destinado a ser alimentado con grifos Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712.

MODELO

- Ref.: 30710:** 100 mm -
- Ref.: 30715:** 150 mm -
- Ref.: 30720:** 200 mm -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

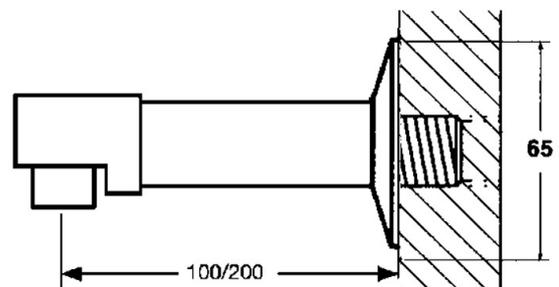

ACCESORIOS

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

www.prestoiberica.com