

PRESTO ARTE-U

Grifo temporizado ecológico de urinario para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS

Materiales

El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior

Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua

Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.



- Cierre automático: 5 ± 1s.
- Caudal: 5 l/min a 3 bar.
- Entrada macho ½".
- Cuerpo en latón cromado.
- Apertura por pulsador.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo.
- Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Salida con juntas y tuercas racor para tubo recto de Ø 10 x 12 mm.
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Suministrado con embellecedor de latón cromado.
- Peso bruto: 0,717 Kg.
- Ahorro de agua: 76%

MODELO


PULSACIÓN NORMAL

- Ref. 32000 Sin enlace



PULSACIÓN NORMAL

- Ref. 32500 Con enlace

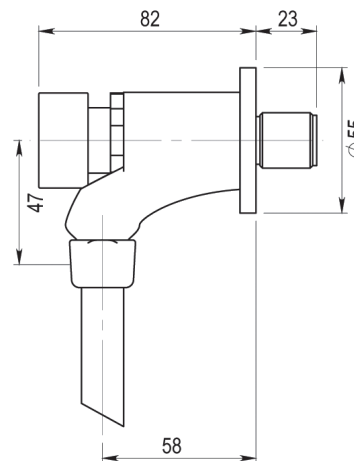

ACCESORIOS



PULSACIÓN NORMAL

- Ref. 1055



- Ref. 31940 Enlace recto

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001:2008.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Certificado AENOR conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816.