



# 5396

## SPHERUO de contador

Válvula acodada, llave de salida contador, con tuerca loca integrada, derivación y anti-retorno – DN15

Válvula de salida de contador que integra 5 funciones esenciales del punto contador en un espacio reducido :

- > Suministro del servicio de agua y posibilidad del abonado en cortarlo en cualquier momento
- > Protección de la red de agua potable mediante el anti-retorno integrado, siendo este verificable (derivación y purga, antes y después)
- > Derivación antes del anti-retorno para derivar el caudal y verificar el contador in-situ sin necesidad de desmontarlo de la instalación
- > Purga de la instalación interior, con el objetivo de eliminar el aire acumulado y/o vaciar la instalación después del anti-retorno.
- > Toma de presión (antes del anti-retorno)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### 5396 SPHERUO de salida contador acodado

Llave ¼ de vuelta con obturador esférico, bola maciza y de paso total

Tuerca loca, integrada, facilita el montaje o la sustitución del contador

Conexiones hembra, una toma de presión y 1 purga, antes y después del anti-retorno,



Se suministra con tapón de protección



> Llave de dimensiones reducidas

#### > Producto asociado

Grifería de contador, conexión REXUO

Conexión fácil y rápida gracias al sistema REXUO de junta ancha



▶ Ver p. 85

#### Detalle de la guarnición REXUO



JUNTA ANCHA

Mordaza (2) asegura el bloqueo del tubo gracias al roscado de la tuerca de compresión (3)

Anillo de fricción (1) que evita la deterioración de la junta

#### > Producto asociado

SECUO STOP (ref 35)

Dispositivo de condena temporal de la maniobra (precinto temporal). Se monta en todas las válvulas SPHERUO contador.



▶ Ver p.93

#### A recordar...

- > Válvula acodada, ¼ de vuelta, salida contador, con tuerca loca integrada
- > 1 toma de presión y una purga, antes y después del anti-retorno
- > Todos los materiales no alteran la potabilidad del agua
- > El diámetro nominal del anti-retorno es superior al de la acometida
- > DN15

GRIFERÍA  
100%  
LATÓN

PRESIÓN  
16  
BARES



PASO  
TOTAL

AMPLIA  
GAMA  
DISPONIBLE




# SPHERUO de contador

# 5396

Válvula acodada, llave de salida contador, con tuerca loca integrada, derivación y anti-retorno – DN15

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

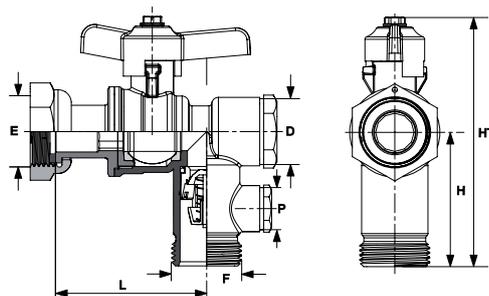

Referencia	DN	Tuerca loca E (pulgadas)	Derivación D (pulgadas)	Purga P (pulgadas)	Rosca F (pulgadas)	Longitud L (mm)	Altura Total HT (mm)	Altura H (mm)	Peso (kg)
5396.15	15	3/4"	1/2"	1/4"	3/4"	57	95	51	0,440

Cuerpo	latón EN 1216X
Tuerca loca	latón NF EN 1216X. Rosca gas ISO228-1
Obturador	bola maciza, latón niquelado cromado NF EN 12164/ EN 12165
Junta de estanqueidad (asientos)	PTFE
Conjunto de maniobra	latón EN 1216X
Anti-retorno	función anti-retorno según NF P43-007

*Test de estanqueidad del conjunto y del obturador de la válvula según ISO 5208 PN16. Resistencia mecánica de las tuercas locas según NF P 43-007. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.*

Todos nuestros productos son reciclables

