



AGILIDAD CON LA MÁXIMA POTENCIA

RE 4200

VOYAGER™

1 ASPIRACIÓN CICLÓNICA

Su **aspiración ciclónica patentada** es potente y de larga duración. Los cepillos en forma helicoidal, la gran anchura de aspiración y el **filtro de 4 L** permiten aspirar los residuos de manera más eficaz, incluso los más grandes. Con VOYAGER™, su piscina estará impecable todo el año.



2 DESPLAZAMIENTO ÁGIL

Con sus **sensores inteligentes integrados** y su **exclusivo diseño**, VOYAGER™ ofrece una excelente cobertura de limpieza de la piscina y una agilidad sin límite. Funciona sin problemas en todas las formas de piscinas y en cualquier revestimiento.



3 MANIPULACIÓN FÁCIL

El filtro, accesible desde la parte superior, y la **tapa transparente** simplifican en gran medida su uso diario. La evacuación rápida del agua **facilita la salida del limpiafondos de la piscina**.



CARACTERÍSTICAS



TAPA TRANSPARENTE

Permite visualizar los residuos recogidos en el filtro.



ACCESO SUPERIOR AL FILTRO

Facilita el uso diario.

¿PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?

1 PARA PISCINAS ENTERRADAS Y FUERA DE SUELO CON PAREDES RÍGIDAS



2 TODO TIPO DE FORMAS



3 TODOS LOS FONDOS Y REVESTIMIENTOS



4 PARA PISCINAS DE HASTA 10 X 5 M



5 LIMPIEZA DE FONDO, PAREDES Y LÍNEA DE AGUA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de motores | 3 |
| Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al) | 43x40x30 cm |
| Peso del limpiafondos | 8 kg |
| Ciclos de limpieza | 2 modos de limpieza: solo fondo y fondo/ paredes/ línea de agua |
| Superficie del filtro | 1066 cm ² |
| Capacidad del filtro | 4L |
| Cobertura de limpieza | 23 cm |
| Longitud del cable | 15 m |
| Sistema de tracción | Orugas |
| Transmisión | Engranajes |
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores |

SUMINISTRADOS CON



Unidad de control



Filtro rectangular
Filtro simple de 100µ



Base
para unidad de control

ACCESORIOS DISPONIBLES

Filtro de doble nivel: 150/60 µ
Filtro simple de 200µ

Un **limpiafondos eléctrico** facilita la limpieza **autónoma** de su piscina sin necesidad de conectarlo al sistema de filtración. Basta con conectarlo a la red eléctrica y recogerá los residuos del agua con su propio filtro. Gracias a la inteligencia artificial incorporada, accede a todos los rincones del vaso de la piscina, **sube por las paredes y limpia la línea del agua.**

2 AÑOS*
DE GARANTÍA
* Ve las condiciones en el Documento de Garantías



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

> VOYAGER™ MÁXIMA AGILIDAD



TABLA COMPARATIVA DE LA GAMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | RE 4200 | RE 4400 iQ | RE 4600 iQ |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| Tipos de piscinas | Superficies | Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, gresite | Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, gresite | Liner, casco de poliéster , PVC reforzado, hormigón pintado, gresite |
| | Formas | Rectangular, oval, forma libre | Rectangular, oval, forma libre | Rectangular, oval, forma libre |
| | Fondo | Plano, pendiente compuesta, forma diamante | Plano, pendiente compuesta, forma diamante | Plano, pendiente compuesta, forma diamante |
| | Tamaño | 10 x 5 m (15m cable) | 12 x 6 m (18m cable) | 12 x 6 m (18m cable) |
| Rendimiento | Tracción | Orugas 2 motores | Orugas 2 motores | Orugas 2 motores |
| | Zonas de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua | Fondo / paredes / línea de agua | Fondo / paredes / línea de agua |
| | Aspiración ciclónica | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Nivel de filtrado | 100µ | Doble 150µ + 60µ O Solo grande 150µ | Doble 150µ + 60µ O Solo grande 150µ |
| | Capacidad del filtro | 4L | 4L | 4L |
| | Swivel | - | - | - |
| | Sensor Nav System™ | - | - | - |
| | Control a distancia | - | - | en app |
| Ciclos | Contacto + cepillos | En helice - delantera | En helice - delantera y trasera | En helice - delantera y trasera |
| | Cantidad de Ciclos | 2 | 2 | 2 |
| | Ciclos de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua solo Fondo | Fondo / paredes / línea de agua solo Fondo | Fondo / paredes / línea de agua solo Fondo |
| | Ajuste manual del tiempo de limpieza | - | - | ✓ |
| Facilidad de uso | app iAqualink™ control | - | ✓ | ✓ |
| | Lift System | - | - | ✓ |
| | Programación 7 días | - | - | - |
| | Indicador de filtro completo | - | - | - |
| | Ventana transparente | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Filtro iluminado | - | ✓ | ✓ |
| | Tipo de filtro | Filtro rígido con acceso superior | Filtro rígido con acceso superior | Filtro rígido con acceso superior |
| App | Carrito | - | - | - |
| | Pantalla de temperatura del agua | - | - | - |
| | Modo limpieza de manchas | - | - | - |
| Garantía | | 2 años | 3 años* | 3 años* |

* 2 años + 1 año si el limpiador está emparejado con iAqualink™ dentro de 6 meses



RE 4200 VOYAGER™

Pool Cleaners > Electrics > RE 4200 VOYAGER™

2 AÑOS
GARANTÍA

**** ATTENTE TRAD -- FULL ON AGILITY

- + Máximo rendimiento de limpieza: Aspiración ciclónica patentada/Cepillos en hélice/Gran capacidad de aspiración
- + Desplazamiento ágil : Diseñado para funcionar en piscinas de cualquier forma y en todo tipo de revestimientos/Correas de tracción / acelerómetro y giroscopio
- + Manipulación fácil : Acceso superior al filtro/ventana transparente



NUEVO EN
2021



PRECIO

Referencia: WR000331

Precio€€€

ACCESORIOS



Unidad de control



Filtro de residuos finos 100µ



Soporte para unidad de control

TIPO DE PISCINAS

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipos de piscinas | Private in-ground pools and above-ground pools with rigid walls, maximum 10 x 5m |
| Formas | Rectangular, oval, free shape |
| Fondos | Flat, gentle slope, composite slope, diamond shape |
| Superficies | Gresite, liner, casco de poliéster,PVC reforzado, hormigón pintado |

GENERALIDADES

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zonas de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
| Número / Duración de los ciclos de limpieza | 2 ciclos : - Fondo «Deep Clean» : 1h30 - Fondo / paredes / línea de agua : 2h30 |
| Fuente de energía | Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador |
| Desplazamiento | Preprogramado |
| Sistema de tracción | Orugas , 2 motores |
| Cepillos | Si, cepillo delantero |
| Lift System | No |
| Ventana transparente | Si |
| Indicador de filtro completo | No |
| Control a distancia | No |
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protector electrónico del motor |
| Tipo de filtro / acceso | Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos |
| Número de productos por palet | 20 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Número de motores | 3 |
| Suministro caja de control | 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz |
| Fuente de energía | 30 VDC |
| Potencia absorbida | 150 W |
| Longitud del cable / Longitud de la manguera | 15m |
| Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al) | 43 x 40 x 30 cm |
| Dimensiones del embalaje (L x An x Al) | 56 x 56 x 37 cm |
| Peso del limpiafondos | 8 kg |
| Peso con embalaje | 14kg |
| Superficie filtrante / Nivel de filtración | 526 cm² / 100µ |
| Capacidad del filtro | 4L |
| Cobertura de limpieza | 23 cm |



PIEZAS DE REPUESTO

Piezas de repuesto p. XXX

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | |
| | Filtro de residuos 200µ (filtro único) | Filtro de residuos para doble filtración 150µ | Filtro de residuos muy finos para doble filtración 60µ | Funda protectora | Carrito |
| Referencia | R0897700 | R0897600 | R0898100 | R0568100 | R0639500 |
| Precio ex IVA | Precio€€€ | Precio€€€ | Precio€€€ | Precio€€€ | Precio€€€ |



9 317545 277936


| | | VOYAGER™ | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | RE 4200 | RE 4400 iQ | RE 4600 iQ |
| | |  |  |  |
| Piscinas | Tipos de piscinas | Enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas | | |
| | Formas, fondos, revestimientos | Todos los tipos de formas, fondos y revestimientos | | |
| | Tamaño máximo de la piscina | 10 x 5 m (cable de 15 m) | 12 x 6 m (cable de 18 m) | 12 x 6 m (cable de 18 m) |
| Prestaciones | Aspiración ciclónica patentada | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Cepillos | Frontales en forma helicoidal | Frontales y traseros en forma helicoidal | Frontales y traseros en forma helicoidal |
| | Sistema de tracción | Orugas: 2 motores | Orugas: 2 motores | Orugas: 2 motores |
| | Zonas de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua | Fondo / paredes / línea de agua | Fondo / paredes / línea de agua |
| | Filtración | Simple: 100 µ | Doble nivel: 150/60 µ | Doble nivel: 150/60 µ |
| Ciclos de limpieza | Número de ciclos | 2 | 2 | 2 |
| | Ciclo «Solo fondo» | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ciclo «Fondo/paredes/línea de agua» | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manipulación fácil | Control mediante la aplicación iAqualink™ | - | ✓ | ✓ |
| | Salida del agua asistida Lift System | - | - | ✓ |
| | Visualización de residuos / tapa transparente | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Filtro iluminado | - | ✓ | ✓ |
| Funciones avanzadas de la App | Inicio, parada y seguimiento del ciclo | - | ✓ | ✓ |
| | Control a distancia | - | - | ✓ |
| | Ajuste manual del tiempo de limpieza | - | - | ✓ |
| Garantía | | 2 años | 3 años* | 3 años* |

*2 años + 1 año adicional si el limpiafondos está vinculado con la aplicación iAqualink™. Vea las condiciones en el Documento de Garantías.



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO PISCINA VOYAGER™

AGILIDAD CON LA MÁXIMA POTENCIA

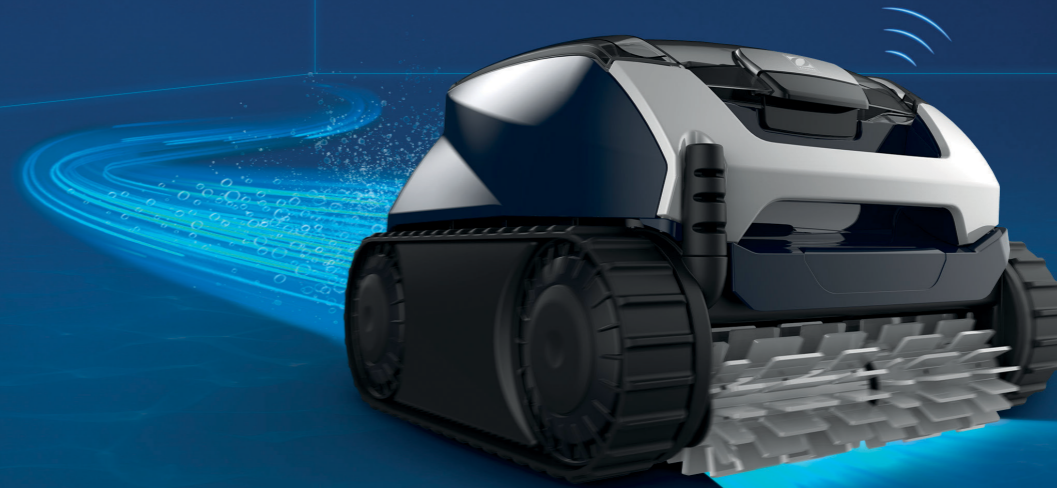

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA



DESPLAZAMIENTO
ÁGIL



MANIPULACIÓN
FÁCIL

¿POR QUÉ ELEGIR LA AGILIDAD CON LA MÁXIMA POTENCIA?




DESPLAZAMIENTO ÁGIL



Con sus sensores inteligentes integrados y su exclusivo diseño, VOYAGER™ ofrece una excelente cobertura de limpieza de la piscina y una agilidad sin límite, funcionando sin problemas en todas las formas de piscinas y en cualquier revestimiento.




ASPIRACIÓN CICLÓNICA

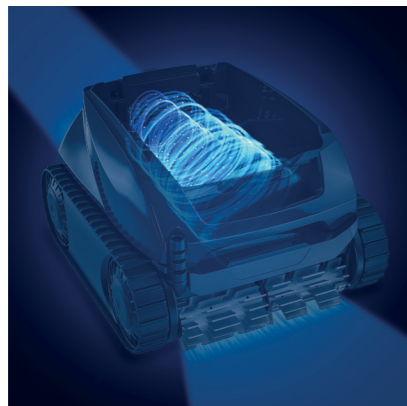

Su aspiración ciclónica patentada es potente y de larga duración. Los residuos se mantienen en suspensión para evitar la obstrucción del filtro y para preservar el rendimiento de limpieza durante todo el ciclo.



Gracias a sus cepillos en forma de hélice, VOYAGER™ aspira de manera más eficaz los residuos, recogiendo incluso los más finos.

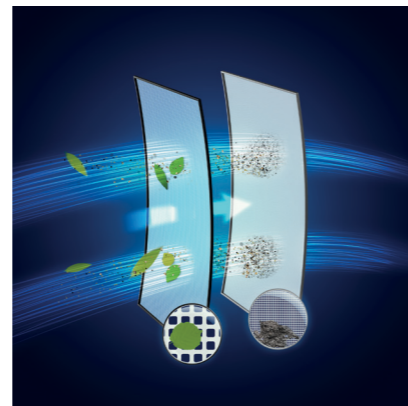


Su filtro progresivo de doble nivel 150 μ/60 μ* permite recoger tanto los residuos gruesos como los más finos. Con VOYAGER™, su piscina estará impecable todo el año.

*en función del modelo.



MANIPULACIÓN FÁCIL

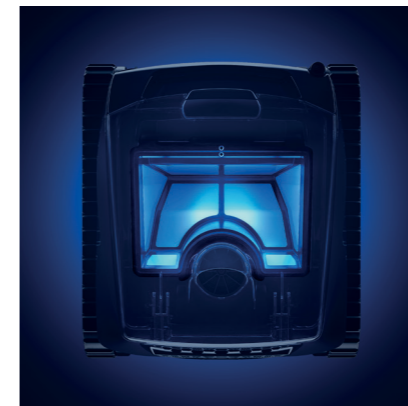

Su tapa transparente y su filtro retroiluminado*, accesible desde la parte superior, facilitan en gran medida su uso diario.



Gracias a la aplicación iAquaLink™, puede hacer un seguimiento del progreso de limpieza en cualquier momento. Además, las actualizaciones automáticas de sus funciones permiten que el limpiafondos sea evolutivo. Algunos modelos permiten ajustar el tiempo de ciclo y poseen una función de control a distancia.



Con su tecnología patentada Lift System™, VOYAGER™ se coloca en la línea de agua de la pared elegida y expulsa agua para que el limpiafondos sea más ligero al sacarlo.