


# ► MARE C250

## Reja de calzada articulada

### Memoria prescriptiva

Reja articulada de apertura superior a 100°. Diseño de ranuras para obtener grandes capacidades de absorción. Superficie con grabado antideslizante. Revestida con tratamiento epoxi-poliéster de un grueso mínimo de 100 micras exenta de disolventes según Directiva 1999/13/CE. Con una fácil apertura mediante útiles de obra.

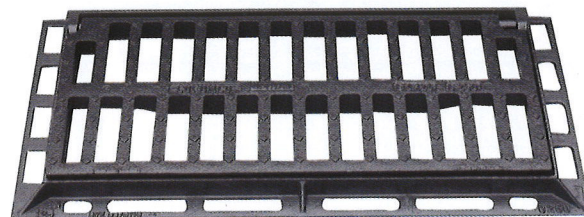

| Modelo | Dimensiones Reja [A] | Dimensiones Marco [B] | Altura Marco [H] | Cota de Paso [CP] | Superficie Absorción  | Certificado | Unids Palet |
|--------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 5114*  | 375 x 320 mm         | 530 x 350 mm          | 100 mm           | 375 x 310 mm      | 5,35 dm <sup>2</sup>  | BVQI        | 14          |
| 5119   | 480 x 235 mm         | 504 x 254 mm          | 40 mm            | 462 x 202 mm      | 4,00 dm <sup>2</sup>  | BVQI        | 72          |
| 5112   | 490 x 335 mm         | 548 x 377 mm          | 40 mm            | 490 x 300 mm      | 9,20 dm <sup>2</sup>  | BVQI        | 40          |
| 5110   | 600 x 350 mm         | 730 x 420 mm          | 80 mm            | 600 x 350 mm      | 11,10 dm <sup>2</sup> | BVQI        | 30          |
| 5106   | 525 x 275 mm         | 550 x 345 mm          | 45 mm            | 500 x 245 mm      | 5,98 dm <sup>2</sup>  | BVQI        | 52          |
| 5128   | 650 x 300 mm         | 685 x 383 mm          | 38 mm            | 622 x 271 mm      | 10,04 dm <sup>2</sup> | AENOR       | 40          |
| 5104   | 650 x 300 mm         | 750 x 360 mm          | 36 mm            | 625 x 270 mm      | 7,95 dm <sup>2</sup>  | BVQI        | 40          |
| 5122   | 735 x 282 mm         | 820 x 350 mm          | 100 mm           | 700 x 250 mm      | 9,70 dm <sup>2</sup>  | BVQI/AFNOR  | 24          |
| 5127   | 735 x 282 mm         | 880 x 375 mm          | 100 mm           | 700 x 300 mm      | 9 dm <sup>2</sup>     | AFNOR       | 24          |
| 5115   | 650 x 300 mm         | 750 x 360 mm          | 36 mm            | 620 x 270 mm      | 9,70 dm <sup>2</sup>  | BVQI        | 40          |
| 5101   | 755 x 240 mm         | 840 x 345 mm          | 38 mm            | 720 x 215 mm      | 8,67 dm <sup>2</sup>  | BVQI        | 60          |
| 5129   | 735 x 280 mm         | 815 x 359 mm          | 100 mm           | 700 x 295 mm      |                       | AFNOR       | 24          |

\*Opcional: 5114-C01 Cierre atornillado antirobo.