


**ECO
LUX**
LIGHTING



ESTÁNDAR DOPO 10 W



DATOS TÉCNICOS

MODELO	ESTÁNDAR DOPO 10 W
DIMENSIONES (ØxL)	35 Ø x 105 mm
CASQUILLO	E 27
ACABADO	Blanco - Satinado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C - 50°C
VIDA ÚTIL	30.000 h
IP	IP 20
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40°C - 85°C
DEPRECIACIÓN	< 3% con 3.000 H (2-3 años)
CLASIFICACIÓN	A+
CERTIFICACIONES	CE, RoHS

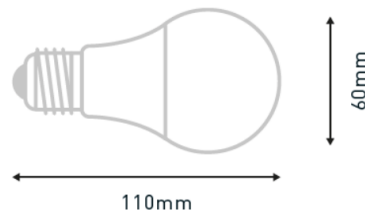

DATOS LUMINICOS

REFERENCIA	EC-3343 / EC-4180	EC-3344 / EC-4181	EC-3345 / EC-4182
TEM. COLOR	3.000 °K	4.200 °K	5.500 °K
COLOR LUZ	CÁLIDO	NEUTRO	FRÍO
LÚMENES	800 lm	810 lm	820 lm
EFICACIA (lm/W)	80,0 lm/W	81,0 lm/W	82,0 lm/W
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80
UGR	19	19	19
ÁNGULO	270 °	270 °	270 °

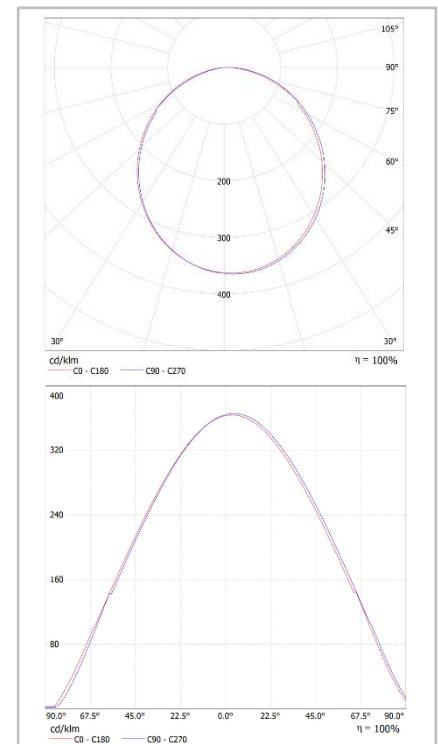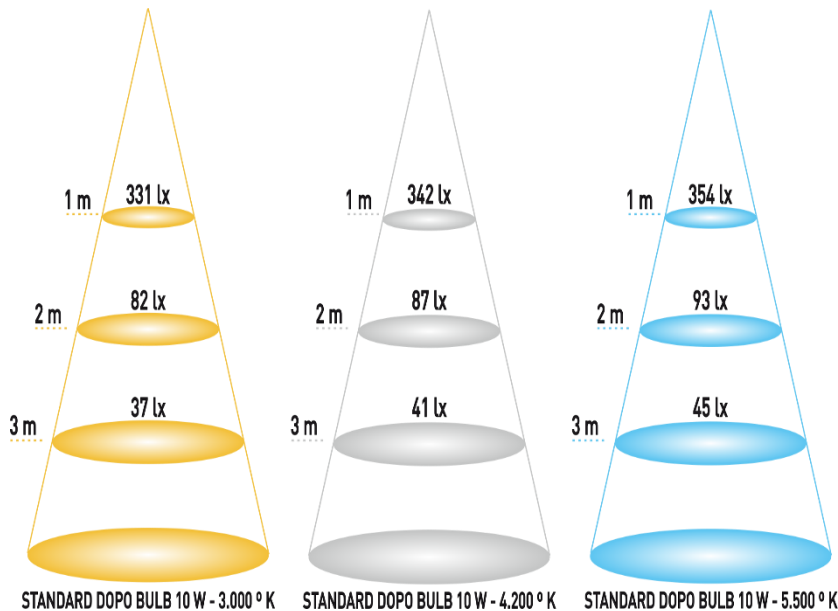

DATOS ELÉCTRICOS

CHIP	EVERLIGHT
VOLTAJE DE ENTRADA	220 - 240 V (AC)
FACTOR DE POTENCIA	> 0,5
REGULABLE	SI (EC-4180, EC-4181, EC-4182)



EN60598-1:2008+A11:2009
EN60598-2-2:2012
EN62493:2010
EN55015:2013
EN61547:2009
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2013
EN 63021:2009



IEC 62321:2008
IEC 62321:2013