


## PT EMP 004, PT EMP 005, PT EMP 006 y PT SUP 004

### Pulsador Temporizado Táctil 2 hilos

#### Descripción

- Pulsador táctil temporizado para instalación en caja de mecanismo universal o en superficie.
- Conexión a 2 hilos, no necesita el Neutro.
- Válido sólo para incandescencia y halógenas.
- Posibilidad de activación externa mediante pulsadores convencionales.
- Temporización rearmable en cualquier momento.
- Incluye tornillos convencionales y tornillos anti-vandálicos.
- LED indicador que permanece iluminado constantemente.
- Ejemplos de aplicación: pasillos, comunidades, baños, etc.

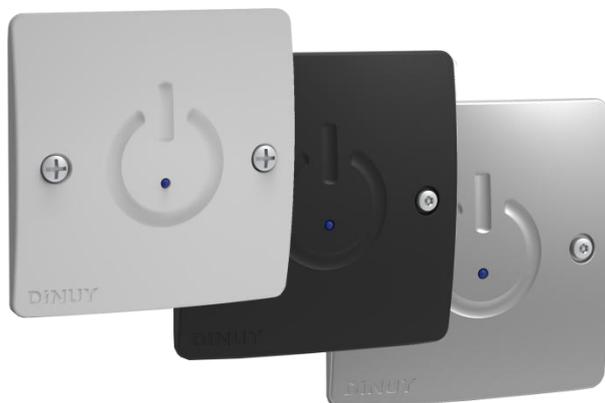

#### Datos Técnicos

Referencia	PT EMP 004	PT EMP 005	PT EMP 006	PT SUP 004
Tensión Alimentación	230V~ 50Hz			
Montaje	Empotrado en Caja de Mecanismo Universal			Superficial
Color	Blanco	Antracita	Plata	Blanco
Capacidad de Corte				
- Incandescencia y Halógenas 230V	40W ~ 500W			
- Halógenas 12V con transformador Ferromagnético	400W			
- Halógenas 12V con transformador Electrónico	500W			
- Fluorescencia	No admite			
- Fluo-Compactas	No admite			
- Lámparas LED	No admite			
- Motores	36W ~ 100W			
Temporización	30seg ~ 12min			
Control	Pulsador (hasta 5 pulsadores luminosos)			
Dimensiones	80 x 80mm			
Protección Ambiental	IP20, Clase II			
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C			

#### Esquemas de Conexión

