

# SERIE ARGENTA

## ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 500x300x150 PO/SP-IP66

Referencia:

**GN503015/SP**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Armario de fijación mural
<b>Dimensiones exteriores:</b>	(AxBxC) 500x300x150 mm
<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Tipo de puerta:</b>	Puerta opaca
<b>Tipo de cierre:</b>	Cierre doble paletón 5 mm - 2 cierres de 1 punto
<b>Acabado de superficie:</b>	Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.
<b>Color:</b>	Gris RAL 7035 gofrado
<b>Descripción placa:</b>	Sin placa de montaje
<b>Peso (Kg):</b>	6,24
<b>Materiales:</b>	Chapa de acero laminado en frío EN 10130+A1 Espesor de chapa. Cuerpo: 1,2 mm. Puerta: 1,2 mm. Tapa pasacables: 2 mm. Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
<b>Capacidad:</b>	
<b>Carga máxima admisible:</b>	

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP66 / NEMA 1, 12, 4
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK10
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Tensión máxima de empleo:</b>	1000 V AC / 1500 V DC

### Certificados y normas:

<b>Directiva:</b>	2014/35/EU
<b>Normas:</b>	UNE-EN 62208 / UNE-EN 61439-1-3 (en la parte que afecta)
<b>Certificados:</b>	UL508A / Bureau Veritas



### Codificaciones:


<b>Cod. EAN:</b>	8431044118284
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.38.10.00
<b>ETIM 8.0:</b>	EC000261

# SERIE ARGENTA

## ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66


Descripción: ARMARIO MURAL GN 500x300x150 PO/SP-IP66


Referencia: GN503015/SP

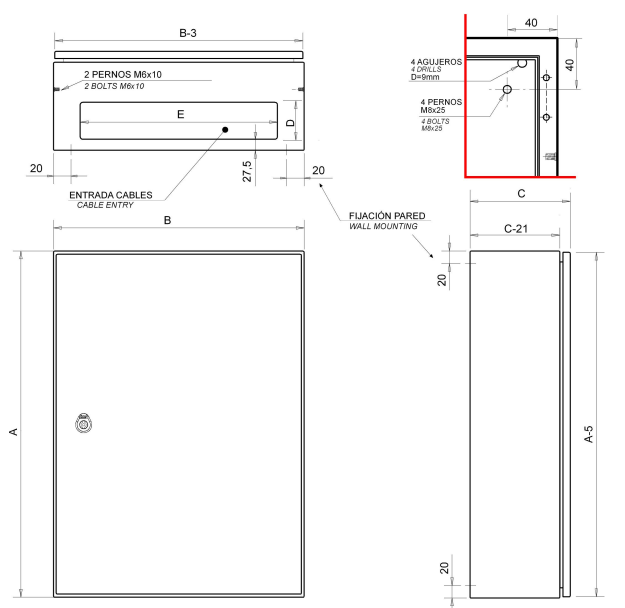


Plano Genérico



Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN503015SP.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN503015SP.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN503015SP.stp>

**Dimensiones exteriores:** (AxBxC) 500x300x150 mm

**Entrada de cables:** (DxE) 65x185 mm

**Dimensiones hueco empotrar:** -

**Sujeción a pared:** (AltoxAcho) 460x260 mm

**Espacio útil interior:** (AltoxAchoxProf.) 450x250x129 mm

**Pta. Cristal (Hueco visto):** -

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario y bolsa de accesorios.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.