

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 600x400x300 PO/SP-IP66

Referencia:

GN604030/SP

Características:

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo de producto: | Armario de fijación mural |
| Dimensiones exteriores: | (AxBxC) 600x400x300 mm |
| Instalación: | Superficie |
| Tipo de puerta: | Puerta opaca |
| Tipo de cierre: | Cierre doble paletón 5 mm - 2 cierres de 1 punto |
| Acabado de superficie: | Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV. |
| Color: | Gris RAL 7035 gofrado |
| Descripción placa: | Sin placa de montaje |
| Peso (Kg): | 26,9 |
| Materiales: | Chapa de acero laminado en frío EN 10130+A1 Espesor de chapa. Cuerpo: 1,2 mm. Puerta: 1,2 mm. Tapa pasacables: 2 mm. Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado |
| Capacidad: | |
| Carga máxima admisible: | |

Datos técnicos:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección: | IP66 / NEMA 1, 12, 4 |
| Resistencia al impacto: | IK10 |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +40 °C |
| Tensión máxima de empleo: | 1000 V AC / 1500 V DC |

Certificados y normas:

| | |
|----------------------|--|
| Directiva: | 2014/35/EU |
| Normas: | UNE-EN 62208 / UNE-EN 61439-1-3 (en la parte que afecta) |
| Certificados: | UL508A / Bureau Veritas |



Codificaciones:


| | |
|--------------------------|---------------|
| Cod. EAN: | 8431044118390 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC000261 |

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 600x400x300 PO/SP-IP66

Referencia: GN604030/SP

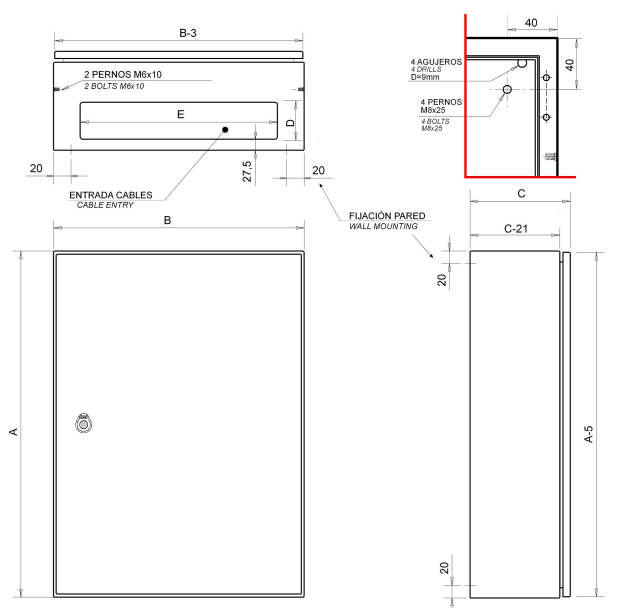

Plano Genérico



Plano detallado: <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN604030SP.pdf>

<http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN604030SP.dxf>

<http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN604030SP.stp>

Dimensiones exteriores: (AxBxC) 600x400x300 mm

Entrada de cables: (DxE) 125x285 mm

Dimensiones hueco empotrar: -

Sujeción a pared: (AltoxAcho) 560x360 mm

Espacio útil interior: (AltoxAchoxProf.) 550x350x279 mm

Pta. Cristal (Hueco visto): -

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario y bolsa de accesorios.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.