


Tamiz metálico TMR

Tamiz metálico para ResiFIX

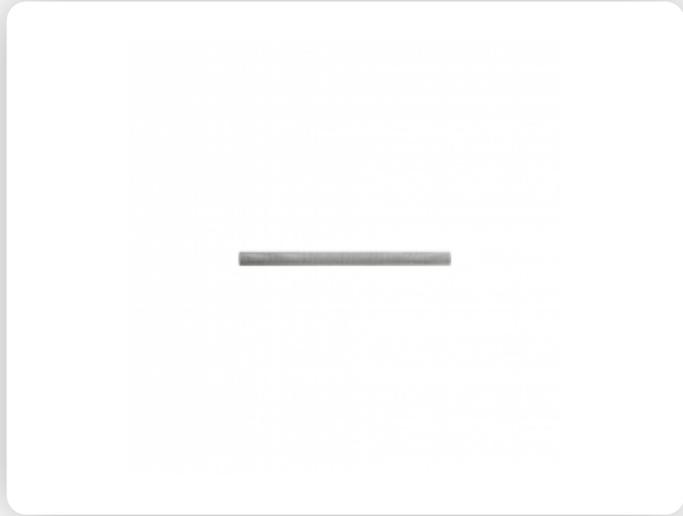

Tamiz de metálico TMR de CELO para utilizar en ladrillo hueco, con varilla roscada y resina ResiFIX

Producto

Referencia	Diámetro [mm]	Longitud [mm]	Material	Diámetro del agujero [mm]	Adecuado para	Longitud del anclaje [mm]	Unidades x	Tipo de envasado
12TMRMEA121.000	Metal12	Varilla anclaje	M6-M8	1000	10	Caja		
16TMRMEA161.000	Metal16	Varilla anclaje	M8-M12	1000	10	Caja		
22TMRMEA221.000	Metal22	Varilla anclaje	M12-M16	1000	8	Caja		

Datos de interés

- Se puede cortar de forma individual
- Un diámetro adecuado para varios diámetros de varilla de anclaje

Aplicaciones

Área de aplicación:

- Construcciones de madera
- Construcciones metálicas
- Marquesinas
- Consolas
- Subestructuras de fachadas
- Máquinas
- Guardarrail
- Puertas



Adecuado para materiales base como:

- Ladrillo hueco
- Ladrillo hueco silicocalcáreo