

## FICHA TÉCNICA

### PRESTO 4000 SBC ECO

Grifo temporizado ecológico antibloqueo mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura.

#### CARACTERÍSTICAS


- Cierre automático:  $10 \pm 2$  s.
- Caudal: 3,8 l/min independiente de la presión.
- Con aireador.
- Apertura por pulsador de mando único con selección de temperatura mediante giro de  $180^\circ$ .
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Temperatura regulable por el instalador a  $40^\circ$  C mediante selector elastómero (suministrado opcionalmente).
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Suministrado con brida, latiguillos flexible en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.
- Válvulas antirretorno que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente.
- Peso bruto: 2,450 Kg.
- Pulsación antibloqueo que impide la salida continua del agua mediante el cierre instantáneo en caso bloqueo voluntario del pulsador.
- Ahorro de agua: 57%.

#### MODELO

- **Ref.: 10610:** Con llaves de paso -
- **Ref.: 10611:** Sin llaves de paso -

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa

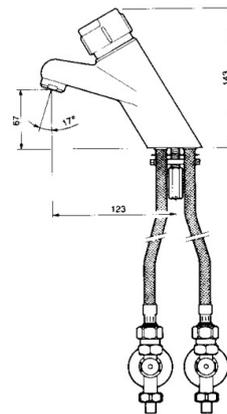

#### ACCESORIOS

- **Ref.: 1024:** Cabeza Presto 4000 SBC

- **Ref.: 1023:** Cabeza Presto 4000 S
- **Ref.: D-890.6:** Llave de paso para Presto 3500

## NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)