






DATOS TÉCNICOS

MODELO	TERRA 9,6 W
ANCHO	10mm
LONGITUD	5 m
ADHESIVO	SI
ACABADO	Blanco
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C – 40°C
VIDA ÚTIL	≥ 40.000 h
IP	IP 20 / IP 65
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40°C - 85°C
DEPRECIACIÓN	< 3% con 3.000 H (2-3 años)
CLASIFICACIÓN	A+
CERTIFICACIONES	CE, RoHS

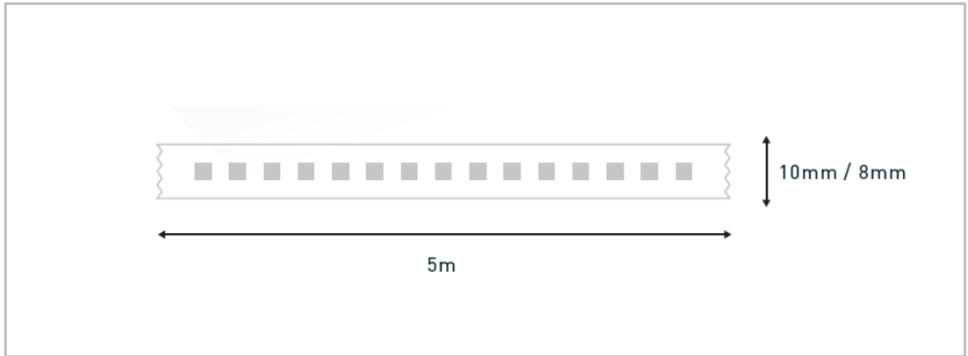

DATOS LUMINICOS

REFERENCIA	EC-1713/EC-1717	EC-1714/EC-1718	EC-1715/EC-1719	EC-1716/EC-1720
TEM. COLOR	2.700 - 2900 °K	4.000 – 4.200 °K	5.500 – 6.000 °K	RGB
COLOR LUZ	CÁLIDO	NEUTRO	FRÍO	-
LÚMENES	950 lm	980 lm	1.000 lm	1.000 lm
EFICACIA (lm/W)	99,0 lm/W	102,1 lm/W	104,2 lm/W	104,2 lm/W
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
UGR	19	19	19	19
ÁNGULO	120 °	120 °	120 °	120 °

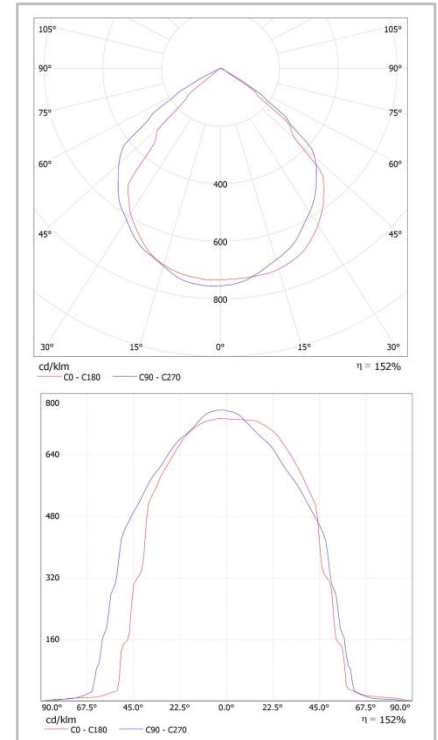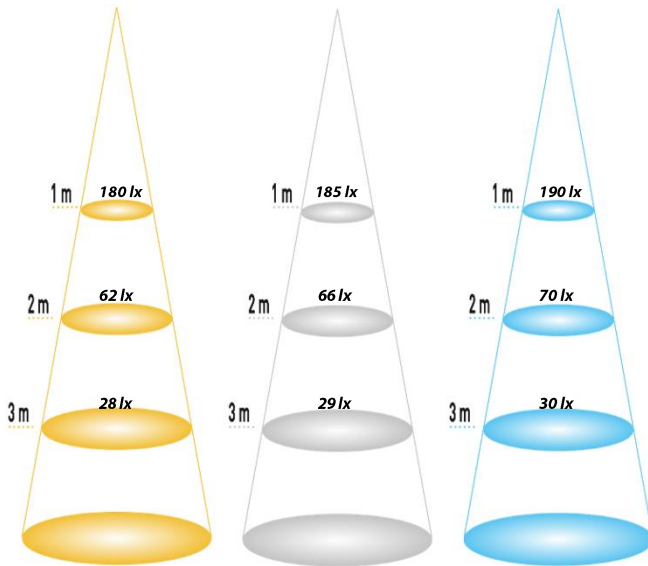

DATOS ELÉCTRICOS

CHIP	EPISTAR
VOLTAJE DE ENTRADA	DC 24 V

CE

EN60598-1:2008+A11:2009
 EN60598-2-2:2012
 EN62493:2010
 EN55015:2013
 EN61547:2009
 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 EN61000-3-3:2013
 EN 62031:2009

RoHS

IEC 62321:2008
 IEC 62321:2013